


DISSTOLERANZ DIN 1840	BEREICH/ZEILE	WERT	ZULASSIGE ABWEICHUNGEN ÜBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE	WINKELMASSE (LÄNGE DES KURZ. SCH.)
GTA 18 STANDARD GÜS-ROHRTIELE	RAUHEITSWERT RZ	40	1 5 10 20 40 80 160 320 640 1280 2560 5120 10240 20480 40960 81920	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
GTA 17 FEINHÜSS		10		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

ABSAUG-ZULEITUNG D=320MM

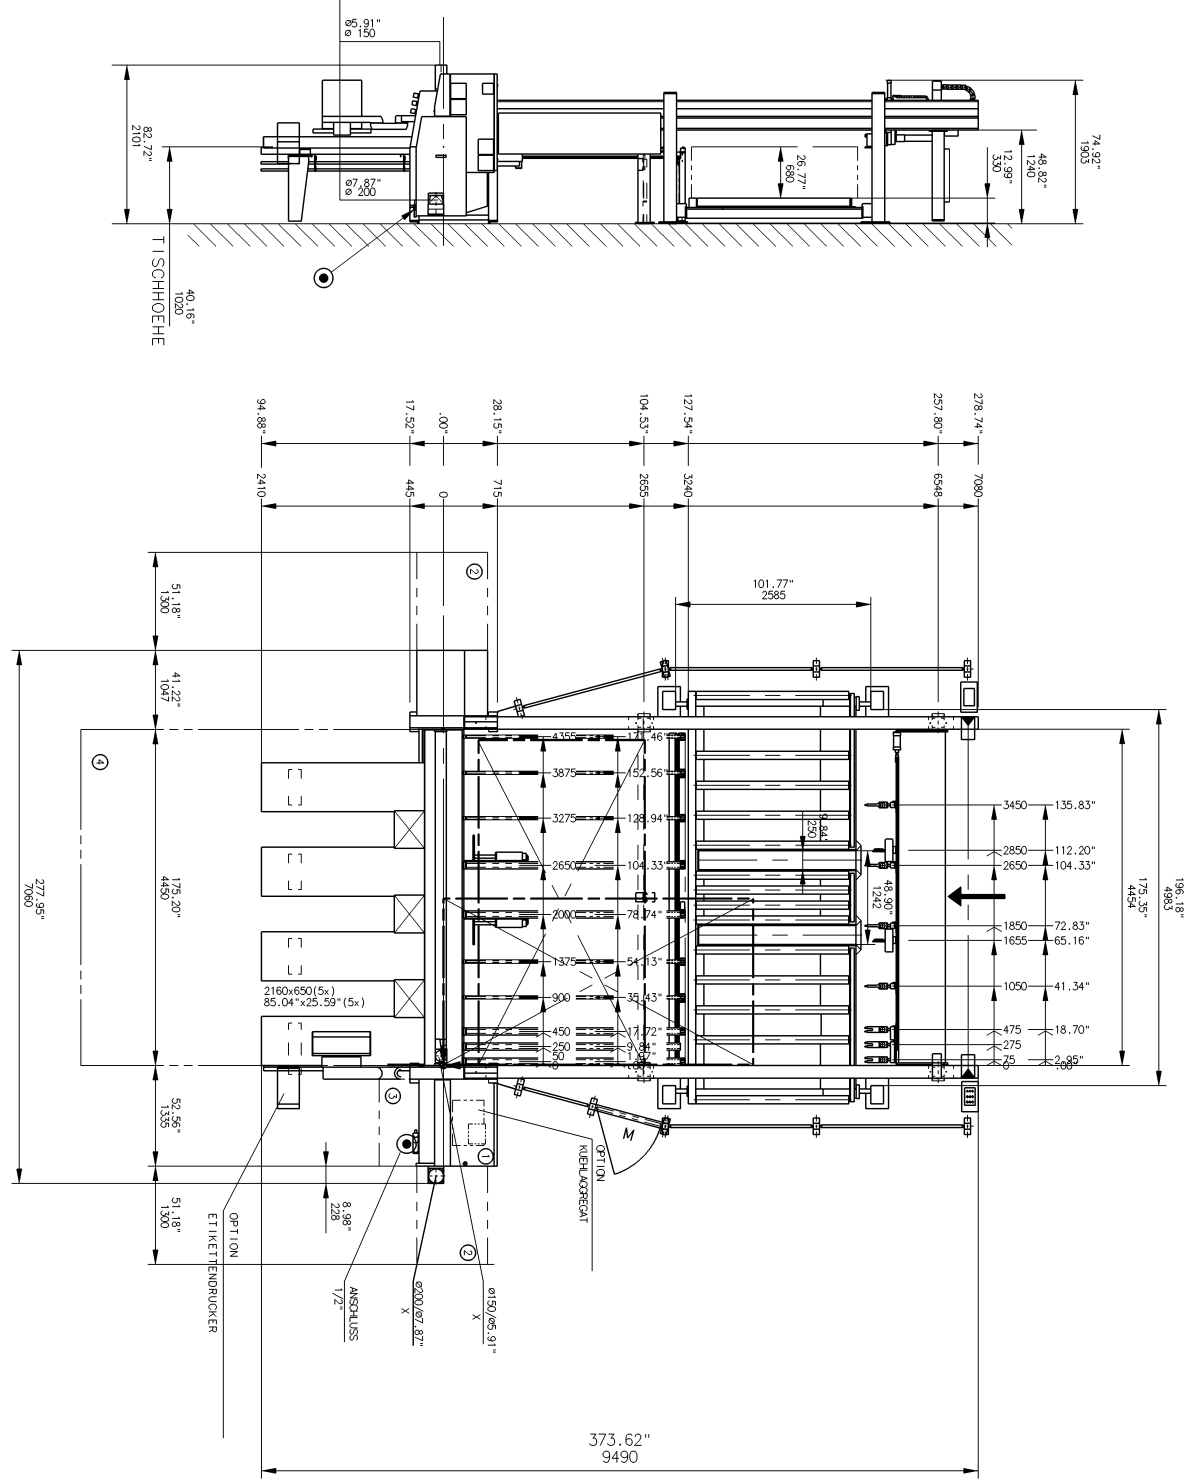

KOM.	DATEI-NR.	DATEI-NR.
TYP OPTIMAT HPL11/43/22/R	DATUM	NAME
ZUR GEMEINUNG: - - - - -	BREITUNG	BR. J.
GERMANGIT: - - - - -	ZEICHNUNG-NR.	
DATUM: - - - - -	BR. N.	
DATUM: - - - - -	BR. N.	
UNTERSCHRIFT: - - - - -	BR. N.	
UNTERSCHRIFT: - - - - -	BR. N.	

M	WERKSTOFF	Holz
M	VERKLEBUNG	1:50
M	WART.-NR.	
M	BRENNUNG	GRUNDRISSPLAN
M	BR. N.	OPTIMAT HPL11/43/22/R
M	KOM. STANDARD	COM. STANDARD
M	DATEI-NR.	CADAW A2
M	DATEI-NR.	
M	DATEI-NR.	

BEZUGS	PLATTENFORMAT MAXIMAL	4300 x 2200 mm
BEZUGS	PLATTENFORMAT MINIMAL	1200 x 400 mm
BEZUGS	SCHNITTLEISTE LÄNGSSEITE	4300 mm
BEZUGS	ELEKTROMOTOREN	24,0 kW
BEZUGS	ERDRITTER ODER LUFTDRUCK	29,0 kW
BEZUGS	GESAMT-LUFTBEREICH BEI 10m³/h	7,41 CFM
BEZUGS	ABSALBELEISTUNG	2943 CFM
BEZUGS	LUFTGESCHWINDIGKEIT	26 m/sec
BEZUGS	HAARSTACH	6,90 mm
BEZUGS	STAPELHOHE	71 mm

BEZUGS	PLATTENFORMAT MAXIMAL	4300 x 2200 mm	169,29 x 86,61"
BEZUGS	PLATTENFORMAT MINIMAL	1200 x 400 mm	-48,03 x 15,75"
BEZUGS	SCHNITTLEISTE LÄNGSSEITE	4300 mm	169,29"
BEZUGS	ELEKTROMOTOREN	24,0 kW	
BEZUGS	ERDRITTER ODER LUFTDRUCK	29,0 kW	
BEZUGS	GESAMT-LUFTBEREICH BEI 10m³/h	7,41 CFM	
BEZUGS	ABSALBELEISTUNG	2943 CFM	
BEZUGS	LUFTGESCHWINDIGKEIT	26 m/sec	85,28 feet/sec
BEZUGS	HAARSTACH	6,90 mm	
BEZUGS	STAPELHOHE	71 mm	

- 1 MASCHINENANFANGPUNKT
- 2 ELEKTROMOTOR HAUPTSCHLUSS
- 3 RECHTS / PLATZBOHRER OBER
- 4 LINKS / PLATZBOHRER UNTER
- 5 RAHM FÜR SIEBELATMUNGSEBEL
- 6 ABBEITSEITE OH FREIHALTEN
- 7 PLATZBOHRER ZULEITUNG 2" KANDBREITETS
- 8 ABSCHLUSSTZEN
- 9 STÖRZEITUNG
- 10 STÖRZEITUNG
- 11 REFERENZ

BEZUGS UND BEWASSUNG VON BAUSETTIGEN EINRICHTUNGEN UND FRIEDRUMSCHNITTEN OHNE GEHÖREN

BETONQUALITÄT C25/30 XCI

ZUG-/DRUCKBELASTBAR

BETONDIKKE MIN. 200 MM

BODENBELAST. TOLERANZ = +/- 10MM

BAUSETTIGES UNTERSÜSSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN

VON ERDOLIGER KONKRETE MIT SCHRAUFHEFTER

VON ERDOLIGER KONKRETE MIT SCHRAUFHEFTER

VON ERDOLIGER KONKRETE MIT SCHRAUFHEFTER